

HEADSET USB PROFISSIONAL

GUIA DO USUÁRIO

HD800 FLEX / HD820 FLEX

- Som Outstanding;
- Controles intuitivos;
- Dispositivo com botões ergonômicos;
- Dispositivo para uso intensivo;
- Conectividade plug-and-play que dispensa a instalação de softwares e drives.
- Sistema de processamento de áudio DSP integrado.

Soluções compatíveis com todas às de plataformas de comunicação VoIP.

Garantia de fábrica: 12 meses contra defeitos de fabricação.

Conheça nossa garantia estendida.



HEADSET HD800 FLEX USB monoauricular microfone com cancelador de ruídos.



Características

Headset monoauricular.

Conjunto receptor ergonômico.

Permite alternar lado direito/esquerdo durante uso intensivo.

Tubo de voz flexível.

Tubo de voz flexível em aço espiral gooseneck.

Bocal revestido com anel em metal que oferece maior durabilidade.

Microfone com função noise cancelling.

Proteção acústica em Db.

Tubo flexível com ângulo regulável.

Haste do tubo de voz com giro de 280 graus com limitador no próprio eixo.

Cabo USB blindado com filtro de proteção EMI.

Tiara ajustável em aço inox e revestida com raio que proporciona

leveza e conforto ao usuário.

Apoio lateral em borracha atóxica.

Espuma protetora auricular confeccionada em material antialérgico.

Protetor bucal em espuma antialérgica.

Produto adequado com a norma NR17.

Acessórios Sobressalentes (protetor auricular e bucal).

Sistema DSP.

Velocidade de 2.0 para banda larga.

Controle de Volume Digital em manta de carbono.

Tecla Mute com indicação visual em manta de carbono.

Cabo com 2.5 metros.

Compatível com todos sistemas

operacionais.

Peso 102 gramas.

HEADSET HD820 FLEX USB Duploauricular microfone com cancelador de ruídos.



Headset Biauricular

Receptores ergonômicos

Som mono/estéreo Hi-Fi

Tubo de voz flexível.

Tubo de voz flexível em aço espiral

gooseneck

Bocal revestido com anel em metal que oferece maior durabilidade.


Microfone com função noise cancelling.

Proteção acústica em dB

Tubo flexível com ângulo regulável
Haste do tubo de voz com giro de 280 graus com limitador no próprio eixo.
Cabo USB blindado com filtro de proteção EMI
Tiara ajustável em aço inox ou revestida com raio que proporciona leveza e conforto ao usuário
Espuma protetora auricular confeccionada em material antialérgico
Protetor bucal em espuma antialérgica.

Produto adequado com a norma NR17
Acessórios Sobressalentes (protetor auricular e bucal)
Sistema DSP.
Velocidade de 2.0 para banda larga
Controle de Volume Digital em manta de carbono
Tecla Mute com indicação visual em manta de carbono.
Cabo com 2.5 metros.
Peso 128 gramas

Controles Intuitivos

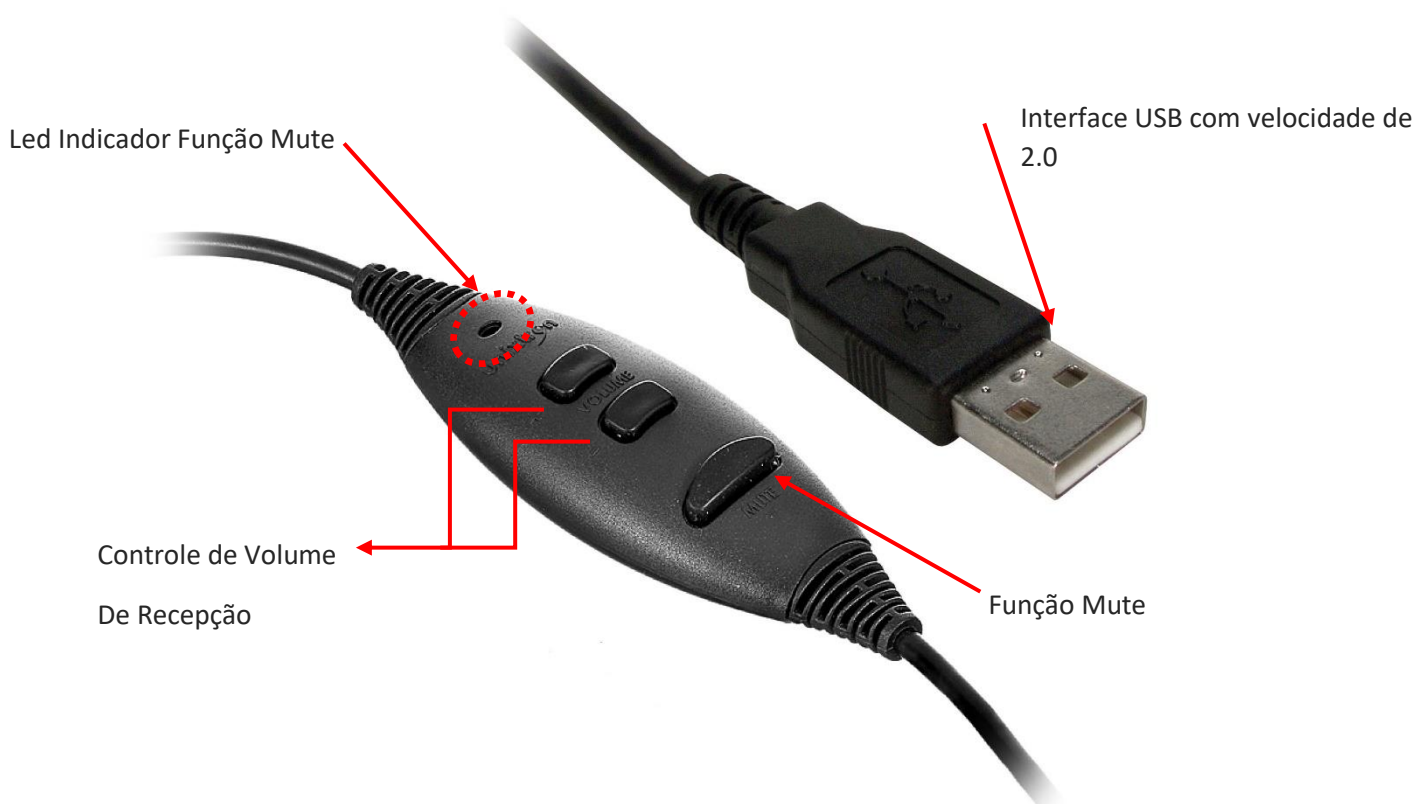

FICHA TÉCNICA

Requisitos
Windows 98/ XP / 2000 / Vista / 7 /8/9/10 / Mac OS 9.0 / Linux, Pentium 2 (166Mhz) ou equivalente, 10MB de espaço livre, 16MB de memória RAM, Porta de conexão USB 2.0

Microfone		
Descrição	Valor	Unidade
Tipo	Eletreto Unidirecional	-
Reposta de Frequência	100 – 100.000	Hz
Impedância	2,2 k	(Ω)
Sensibilidade	-41 +/- 3	dB

Cápsula com resistência ôhmica:		
Descrição	Valor	Unidade
Tipo	Dinâmica	-
Reposta de Frequência	25 – 20.000	(Hz)
Impedância	32	(Ω)
Potência	500	(mW)



Dicas:

Coloque o headset sobre a Cabeça.

Coloque corretamente o apoio lateral sobre a têmpora esquerda ou direita, acima da orelha.

Ajuste o tamanho da fiara.

Coloque a fiara sobre o centro da cabeça.

Ajuste o tubo do microfone.

Deixe o bocal de 2 a 3 centímetros abaixo da boca, no mesmo nível do queixo.

Utilize o headset do lado direito ou esquerdo

Controle de volume da recepção (RX)+ ou – de forma suave e gradativa.

Tecla mute utilizada para sigilo da transmissão (TX), para cortar a comunicação momentânea.

Tecnologia aplicada em nossas soluções dispensa instalação de softwares permitindo uma conexão plug-andy-play, para softphones.



Asseguramos que, todos os produtos fabricados e comercializados pela Unixtron, estão cobertos pela garantia de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação ou da data de compra, prevalecendo o mais recente.

A Garantia cobre o produto contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima, durante o período de garantia ficará a critério da Unixtron, executar o reparo ou substituir o produto, desde que seja constatado pela nossa equipe técnica “ defeito de fabricação em condições normais de utilização”.

A Garantia torna-se nula se o produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural de peças, descargas elétricas em geral, quedas lacres violados, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização constantes no manual.

O proprietário responsabiliza-se pelo transporte do aparelho até o local abaixo indicado pela Unixtron, para realização dos serviços de assistência técnica: Rua Rumi de Ranieri nr. 92/98 – Parque São Domingos – SP-SP – CEP 05125-150.

✓ **OS PRODUTOS UNIXTRON DISPÕE DE LAUDOS TÉCNICOS (DOSIMETRIA);**

✓ **REALIZADOS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS PELA ANATEL.**



Para mais ajuda, consulte nosso suporte técnico (11)3641-3510

